


搬送に最適で静かな走行音!! 驚きの17m以上を実現!!

—特長—

- ・周辺部材にアルミプロファイルを使用している場合、ブラケットで簡単に取り付け可能
- ・高さ、サイズ、取付ピッチなどの寸法は LS シリーズと同じため、1 軸駆動・1 軸従動のように組み合わせてご使用頂けます
- ・1モジュール=約2mでユニット化されているため、機械設計や電気設計の手間を省き、簡単に搬送機構が得られます
- ・レール間の乗り継ぎに適したリニアローラーライダーと新開発の連結ユニットの組み合わせにより、繋ぎ目での騒音を解消しスムーズな動作を実現
- ・ご要望に応じたモーターの取付が出来ますので、弊社までお問い合わせください



—外形図—

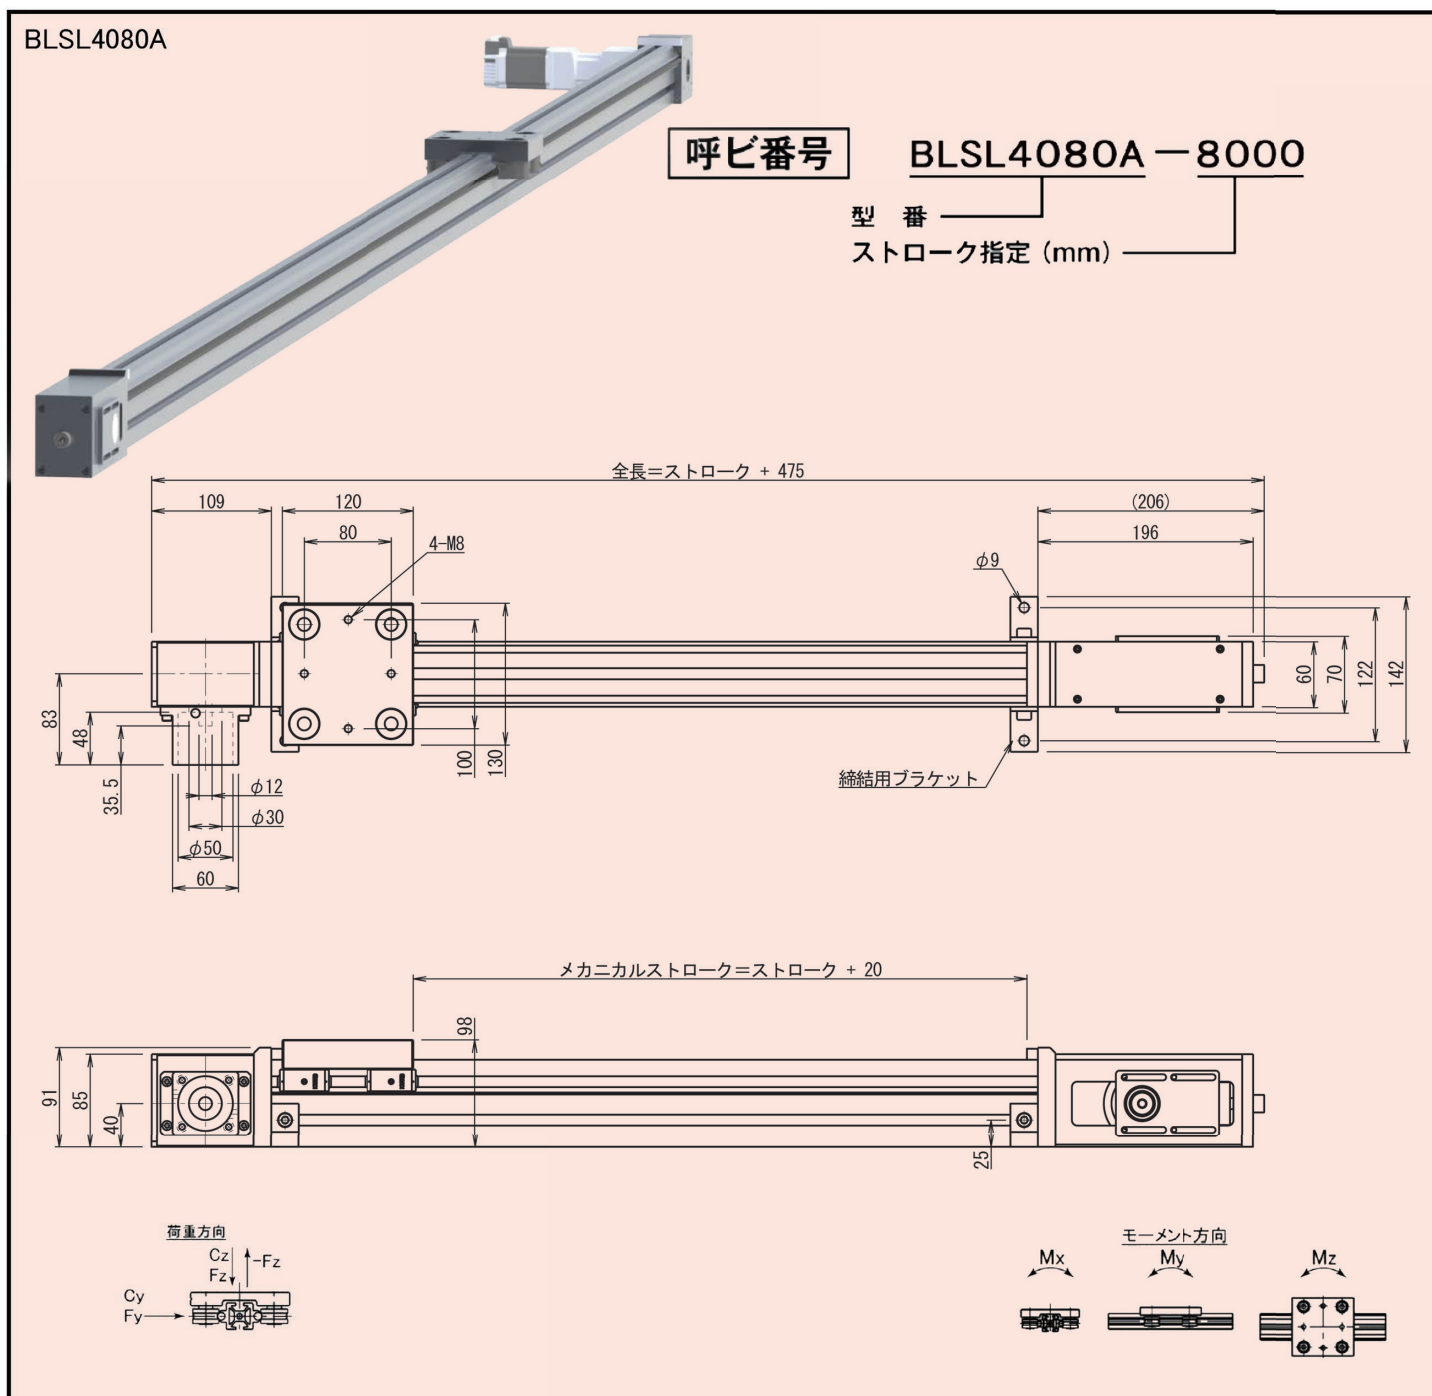

—仕様—

型番	BLSL4080A	
最大積載重量	12 kg ※1	
最高速度	1.6m/s ※1	
繰り返し停止精度	±0.5mm	
駆動方式	タイミングベルト ピッチ円直径:66.85mm(210mm/1 回転)	
最大推力	35N	
最大ストローク	12m それ以上をご希望の場合はお問い合わせください。	
モーメント	Mx	84Nm
	My	74Nm
	Mz	74Nm
本体質量	基本質量 5.0 kg ストローク質量 5.9 kg/m	



※1: 上記数値は負荷条件、モーター・減速機の選定により変動します。

※2: 仕様等に関しては、別途打合せさせていただきます。

※3: 仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。


参考 取付部品

図：アングルブラケット 図：取付ナット

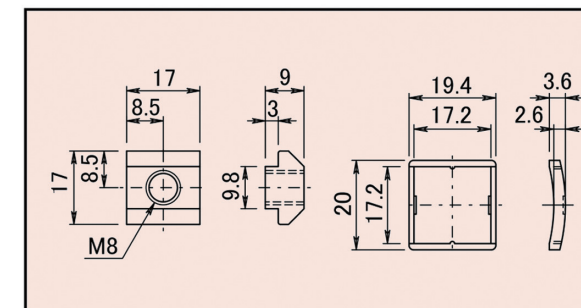

M8ナットをTスロットに挿入しアングルブラケットで取付することが出来ます。
左図の取付部品をご希望のお客様は特注対応になりますので別途お問い合わせください。

連結部詳細

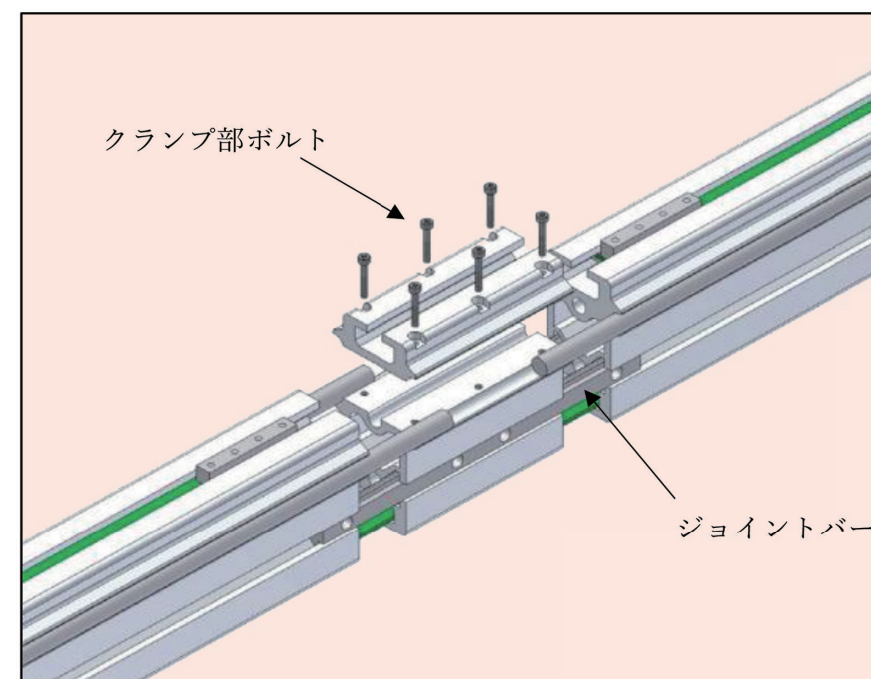

左右のレール丸軸部を接続してからジョイントバーのボルトとクランプ部のボルトを締めることにより連結することができます。